ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

Rurociąg wyrzutowy AGSS wyprowadzić na zewnątrz i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami i opadami atmosferycznymi

AGSS-Ø22x1

KLATKA SCHODOWA

POKÓJ ZABIEGOWY 4.03 MALOWANIE MALOWANIE 16.68m² PCV

POKÓJ ZABIEGOWY 4.08 MALOWANIE MALOWANIE 11.43m² PCV

DYŻURKA PIELĘGNIAREK 4.10 MALOWANIE MALOWANIE 10.02m² PCV

PUNKT PIELĘGNIARSKI 4.09 MALOWANIE MALOWANIE 7.29m² PCV

DYŻURKA LEKARSKA

SALA CHORYCH

SALA CHORYCH

SALA CHORYCH

SALA ZABIEGOWA 4.14 PANEL SUFIT. PANEL ŚCIENNY 58.78m² PCV SPECJAL.

wymiana na punkty podtynkowe T+ V+

wymiana na punkty podtynkowe T+ V+

wymiana na punkty podtynkowe T+ V+

PSW-3

AGSS

SEKRETARIAT UROLOGIA 4.02 MALOWANIE MALOWANIE 12.85m² PCV

WC. PACJENTÓW ZEW. 4.05 MALOWANIE PŁ. GRES. 11.29m² PŁ. GRES.

KORYTARZ 4.01 MALOWANIE MALOWANIE 64.40m² PCV

zasilanie istniejącej instalacji

SZIA-3

SZIA-3

SZIA-3

Zawór odcinający umieścić w stropie podwieszonym, zapewniając dostęp do niego tylko dla personelu technicznego.

T-Ø10x1 V-Ø15x1

P-Ø15x1

Dn(AIR)-15

POKÓJ ZABIEGOWY USG 4.04 MALOWANIE MALOWANIE 19.61m² PCV

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA 4.06 MALOWANIE MALOWANIE 17.71m² PCV

POKÓJ ORDYNATORA

SALA CHORYCH 3Ł 4.07 MALOWANIE MALOWANIE 23.21m² PCV

ŁAZIENKA PERSONELU

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

ŁAZIENKA PACJENTÓW [K]

ŁAZIENKA PACJENTÓW [M]

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA PACJENTÓW [K] [NP]

ŁAZIENKA PACJENTÓW [M] [NP]

BRUDOWNIK

SALA CHORYCH 1Ł 4.12 MALOWANIE MALOWANIE 14.27m² PCV

PRZYGOTOWANIE LEKARZY 4.13 PANEL SUFIT. PANEL ŚCIENNY 6.33m² PCV SPECJAL.

PUNKT OPISOWY 4.15 PANEL SUFIT. PANEL ŚCIENNY 5.75m² PCV SPECJAL.

MYCIE WSTĘPNE 4.16 MALOWANIE PCV 9.79m² PCV

ZAKRES OPRACOWANIA AGSS-Ø22x1

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

Rurociąg wyrzutowy AGSS wyprowadzić na zewnątrz i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami i opadami atmosferycznymi

LEGENDA

	Instalacja tlenu
	Instalacja powietrza
	Instalacja próżni
	Instalacja wyrzutu gazów
	Instalacja sygnalizacyjna
+T	Punkt poboru tlenu
+P	Punkt poboru powietrza
+V	Punkt poboru próżni
+AGSS	Punkt wyrzutu gazów poanestet.
SZIA-3	Strefowy zespół informacyjno alarmowy na 3 media
	Pion instalacyjny
1	Nr pionu instalacyjnego
	Kierunek przepływu medium
	Zawór kulowy Dn-.....
PSW-3	Sygnalizator alarmowy
T P V	Panel elektryczno gazowy z oświetleniem
T T P P V V AGSS	Panel elektryczno gazowy bez oświetlenia

UWAGA! REV.1

ZREZYGNOWANO Z INSTALACJI W POMIESZCZENIACH POKOJÓW ZABIEGOWYCH 4.03 I 4.08. ZAPROJEKTOWANO INSTALACJĘ W POKOJU ZABIEGOWYM USG 4.04

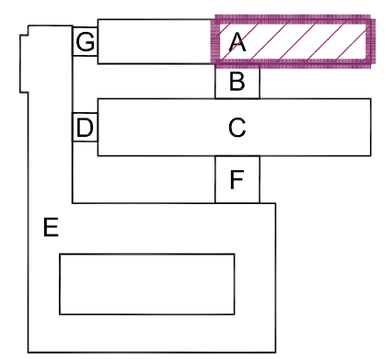

SCHEMAT LOKALIZACJI

BIURO	PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22				bpioz
BRANŻA	SANITARNA	STADIUM	PW		S-522/2016
INWESTOR	WOJ.SZPITAL SPEC.NR 2 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ ul JANA PAWŁA II 7				
OBIEKT	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU.				
TREŚĆ	DOSTOSOWANIE GABINETU ZABIEGOWEGO ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO DO WYMOGÓW SANEPID, PPOŻ, WARUNKÓW TECHNICZNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W URZĄDZENIA MEDYCZNE				
	RZUT PIĘTRA IV INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH				
PROJEKTANT	mgr inż. Sebastian Cieśliak upr. proj. nr SLK/3689/POOS/11		SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Korczala upr. proj. nr SLK/0006/POOS/03	SKALA 1:100
OPRACOWAŁ			OPRACOWAŁ		DATA 30-08-2016 NR RYS 1 rev.1